


Terminalserver – temporäre Verzeichnisse einstellen

Bitte beachten Sie: Es ist für den Betrieb von Advolux auf einem Terminalserver unbedingt notwendig, auf jedem Client einen eindeutigen Namen zu vergeben, damit die temporären Verzeichnisse der einzelnen Clients vom Server unterschieden werden können.

Anleitung


Dieses Vorgehen muss auf allen Clients durchgeführt werden!

Gehen Sie auf „System/Einstellungen/Weitere Einstellungen“.

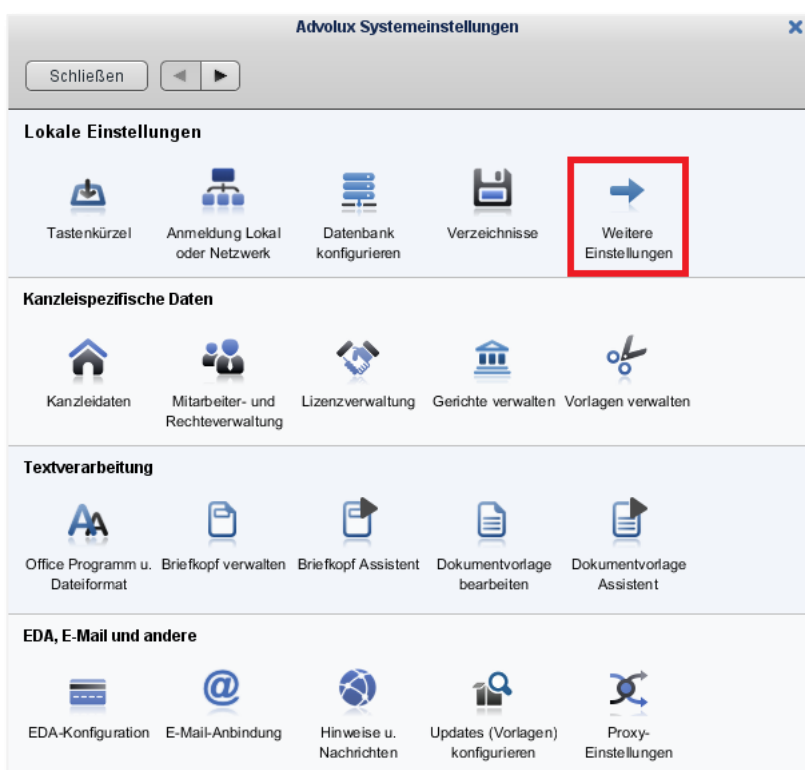

Wählen Sie dann „Terminalserver Clientname“.

Topic 47: Terminalserver - temporäre Verzeichnisse einstellen

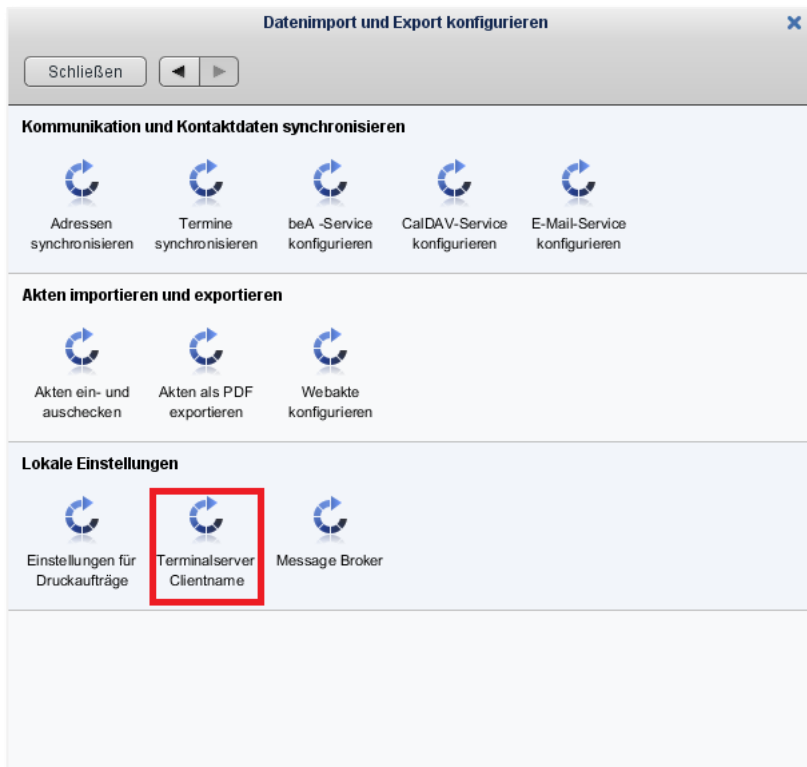

Klicken Sie das Kästchen an und geben für diesen Client einen individuellen Namen ein. Dieser Name ist frei wählbar (z. B. Client1).

Gehen Sie auf den Button „Schließen“ und anschließend auf „Übernehmen“.

Starten Sie den Advolux-Client neu.

Wiederholen Sie diese Schritte auf allen anderen Clients, nur dass Sie einen anderen Namen pro Client wählen.